


TOILE DE PAILLAGE TISSEE

Polypropylène - 130 gr/m²

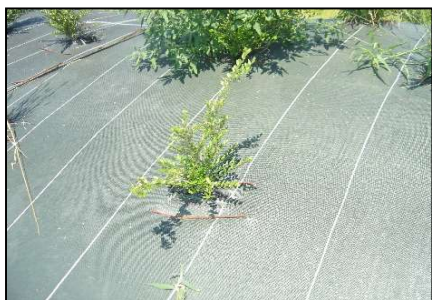

APPLICATION(S)

- Paillage des sols
- Plantations linéaires et talus
- Prévient le développement des adventices
- Paillage en pépinière

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code article	PATIS13-***V ou M
Largeurs	1,00 / 1,50 / 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m
Longueur rouleau	100 mètres
Poids	130 gr/m ² (+/- 7%)
Matière	Polypropylène
Traitement	Anti UV 450 kLy
Coloris	VERT ou MARRON / NOIR sur commande
Rétrécissement	1% (gr/m ²)
Résistance à la traction	21 - 19 kN/m (+/- 5%) EN ISO 10319
Elongation	23 - 13 % (+/- 10%) EN ISO 10319
Pérméabilité à l'eau	5 litres/m ² /seconde NBN B29-001

Ces valeurs sont des moyennes recues de tests standardisés, une variation limitée peut se produire.

SAS NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Anseruilles - 59136 WAVRIN - France
 Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28
 e-mail : contact@novagreen.fr / Web : www.novagreen.fr
 Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216