


CLOUS DE PAILLAGE TL-P1 / TL-P2

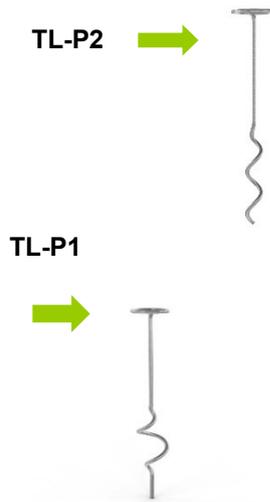

APPLICATION(S)

Conçu pour maintenir tout type de paillage géotextile ou géosynthétique

- Simple et rapide à installer avec une visseuse de 18V
- Très bonne résistance aux tests d'arrachement
- Plus besoin de remplacer ou renforcer les agrafes détachées
- Outil d'installation innovant et breveté qui permet un enfoncement complet sans abîmer le paillage
- La forme de la tête supprime l'utilisation d'une rondelle, équilibre la charge et maintient le paillage en place

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code article	CLOUTL-P1	CLOUTL-P2
Désignation	Clou de maintien de paillage	Clou de maintien de paillage spécialement conçu pour sol dur
Longueur du clou	200 mm	200 mm
Diamètre de la tête	35 mm	35 mm
Matériaux	ACIER CARBONE GALVANISE	
Conditionnement	10 un/paquet	10 un/paquet
Poids	400 gr/paquet de 10un	400 gr/paquet de 10un
Origine	Royaume-Uni	

S'assurer que le sous-sol est libre d'installation souterraine avant toute utilisation

SAS NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Ansereuilles - 59136 WAVRIN - France
 Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28
 e-mail : contact@novagreen.fr / Web : www.novagreen.fr
 Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216